SONY

2005.11

データプロジェクター
総合カタログ

www.sony.co.jp/VPL

●本カタログに掲載の商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

3LCD

大会議室への常設から、外出先への持ち出しまで。
使うシーンや用途に合わせて選べる、
ソニーのデータプロジェクター

ホールや大会議室などの広いスペースに設置して、大型スクリーンに明るく投影したい。
会議室や打ち合わせスペースなど、社内のさまざまな場所で活用したい。
ノートブックPCと一緒に持ち出して、外出先でのプレゼンテーションに使用したい。
ビジネスの現場では、データプロジェクターの使用シーンや用途は、多岐にわたります。
ソニーのデータプロジェクターは、多彩なラインアップから、シーンや用途に合った1台を選べます。

SYSTEM USE P.4

システムユース
多種多様な映像システムでの使用に応える
システムプロジェクター

XGA 6000ルーメン
データプロジェクター
VPL-FX52 新発売
オープン価格

PORTABLE P.6

ポータブル
豊富な入力端子やオプションレンズで
多目的に使えるポータブルタイプ

XGA 3500ルーメン
データプロジェクター
VPL-PX41
オープン価格

■ 主な機能比較

	天井からの吊り下げ設置	チルトフリー	ツインスタック	ダイレクトパワーオン/オフ	2-3プルダウン	RGBシャープネス	ハイビジョン投影	ネットワークコントロール/監視	ワイヤレス*1投影	Eメールレポート	オンスクリーンメニュー	デジタルズーム*2	フリーズ*3	PCレスプレゼンテーション
VPL-FX52	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–
VPL-PX41	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–
VPL-CX86	●	●	–	●	–	▲(3段階)	●	●	●	●	●	●	●	●
VPL-CX80	●	●	–	●	–	▲(3段階)	●	–	–	–	●	●	●	–
VPL-CX76	●	–	–	–	–	▲(3段階)	●	●	●	●	●	●	●	●
VPL-CX70	●	–	–	–	–	▲(3段階)	●	–	–	–	●	●	●	–
VPL-CX20	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–
VPL-CS20	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–
VPL-ES2	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–

*1 PC画面をプロジェクターに無線で伝送し投影できます。 *2 コンピューターからのRGB信号入力時や“ メモリースティック ”に保存されている静止画(“ メモリースティック ”対応機:VPL-CX86・CX76)を投影している時のみに動作します。 *3 コンピューターからのRGB

3LCDだから、明るく自然な高画質

明るい画像
光の利用効率が高いため、明るい部屋でもきれいな色ではっきり見えます。低出力のランプでも明るい画像が得られ、かつ、消費電力を少なくできるため環境に優しい製品です。

自然な画像
色再現性が広く、原色に忠実な色再現が可能です。暗部の階調表現に優れ、より忠実に映像を表現できます。

優しい画像
3枚のLCD（HTPS）を使って色表現しているため、目に優しい画像を再現します。カラーブレークアップ現象と呼ばれる虹のような模様が見えません。

COMPACT P.8-9

コンパクト
気軽に持ち運んでさまざまなシーンで
活用できるコンパクトタイプ

XGA 3000ルーメン ワイヤレス投影 データプロジェクター **VPL-CX86** オープン価格

XGA 2500ルーメン ワイヤレス投影 データプロジェクター **VPL-CX76** オープン価格

XGA 3000ルーメン データプロジェクター **VPL-CX80** オープン価格

XGA 2000ルーメン データプロジェクター **VPL-CX70** オープン価格

MOBILE P.9

モバイル
薄型軽量で持ち歩きやすい
モバイルタイプ

XGA 2000ルーメン データプロジェクター **VPL-CX20** オープン価格

SVGA 2000ルーメン データプロジェクター **VPL-CS20** オープン価格

ENTRY P.9

エントリー
DVD映像も楽しめる
エントリーモデル

SVGA 1500ルーメン データプロジェクター **VPL-ES2** オープン価格

	内蔵スピーカー	オフ&ゴー	電動ズーム/フォーカス	マニュアルズーム/フォーカス	オプションレンズ	ピクチャーシフト	キーストーン補正（縦方向台形補正）	サイドショット	ランプモード切り換え	パワーセービングモード	セキュリティーロック	リモートコマンダー	外形寸法（幅×高さ×奥行）	質量
	–	–	●	–	●	●	●	–	●	●	●	多機能	480×169×502mm（突起部含む）	約10.5kg
	●	–	–	●	●	–	●	–	●	●	●	多機能	420×125×316mm（突起部含まず）	約7.8kg
	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	多機能	328×92.6×283.8mm（突起部含まず）	約3.8kg
	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	多機能		
	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	多機能	298×69×243.5mm（突起部含まず）	約2.9kg
	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	多機能		
	●	●	●	–	–	–	●	–	●	●	●	カード型	273×52×210mm（突起部含まず）	約1.9kg
	●	●	●	–	–	–	●	–	●	●	●	カード型		
	●	–	–	●	–	–	●	–	●	●	●	カード型	295×78×238mm（突起部含まず）	約2.8kg

信号入力時のみに動作します。

FX52

6000ルーメンのさらなる高輝度を実現。
多彩な映像システムでの使用が可能な
高性能システムプロジェクター

XGA　6000ルーメン

データプロジェクター
VPL-FX52 新発売
オープン価格

■外形寸法（単位：mm）

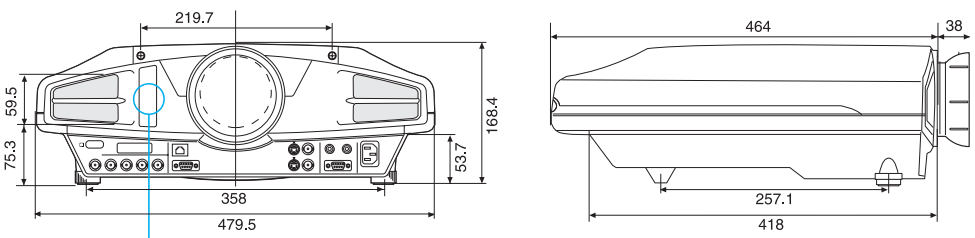

■接続端子部

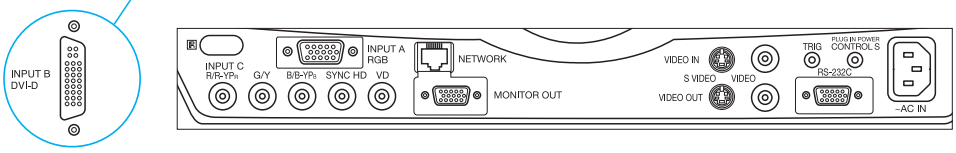

■付属のリモートコマンダー

【VPL-FX52】
■キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。■部品電極を含むすべてのはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。■包装用緩衝材から発泡スチロールを全廃しています。
●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

XGAの高解像度と6000ルーメンの高輝度を実現

300Wランプと、リアルXGA解像度（1024×768ドット）のマイクロレンズアレイ採用1．3型ポリシリコンTFT LCDパネルを、R、G、B独立で3枚搭載。高出力のランプと、ランプの光をパネル開口部に効率よく集めるマイクロレンズアレイにより、くっきり鮮明な画像投影が行える6000ルーメンの高輝度を実現。最大300型までの大画面スクリーンに投影できます。

電動ズーム／電動フォーカス／ピクチャーシフトで適切にセッティング

レンズのズーム／フォーカスおよび画像位置を、プロジェクター本体のコントロールパネルまたは付属のリモートコマンダーから電動で調整可能。スクリーンに投影される画像を見ながら、適切にセッティングできます。

※電動ズーム／電動フォーカスは､標準装備のレンズに対してのみ有効。別売レンズでは、ピクチャーシフトのみ行えます。

チルトフリーで､リアプロジェクションやツインスタックにも対応

プロジェクターを上方または下方に最大90度まで傾斜させて設置できるチルトフリーを実現。天吊りや床置きのフロント投影に加えて､ミラー反射によるリア投影や、ショーウインドーに投影するウインドーディスプレーなど､幅広く活用できます。また、設置場所が明るくて輝度が不足する場合は、VPL-FX52を2台使用しツインスタック投影することで、2倍の輝度を得ることができます。2台の画像は､ピクチャーシフト機能で合わせられます。

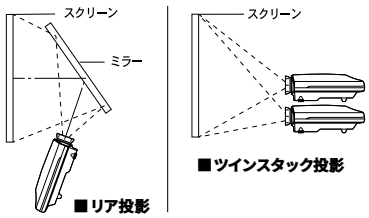

映画ソフトのフィルムの質感を再現できる2-3プルダウン

オリジナル24コマ/秒のフィルム素材をベースにした映画ソフト再生時には、2-3プルダウンに変換された信号であることを判別し、フィルムライクな質感を損なうことなく60フレーム/秒の画像に変換して再生します。

■2-3プルダウンのしくみ

①オリジナル映画フィルム（24コマ/秒）
② 2-3プルダウン信号（60フィールド/秒）
③VPL-FX52によるプログレッシブ再生（60フレーム/秒）

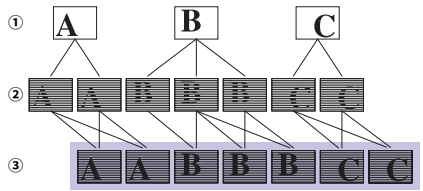

密度の高いスムーズなビデオ再生を実現するI/Pコンバージョン

ソニーオリジナルの高画質I/P（Interlace/Progressive）コンバージョンにより、インターレース画像の動きを補正しながら､プログレッシブ画像に変換して再生します。画面のちらつきを軽減するとともに、密度の高いスムーズなビデオ再生を実現。データ画像はもちろん、ビデオもクリアに再現できます。

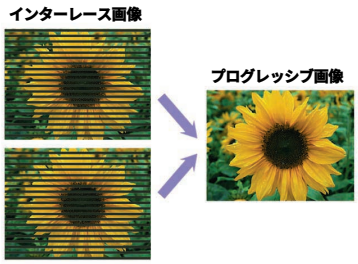

ダイレクトパワーオン／オフでスタンバイ状態を経ずに電源制御が可能

従来のプロジェクターは主電源を入れてスタンバイ状態にした後に電源オンの操作をする必要がありましたが、VPL-FX52は主電源を入れるだけで投影が開始できます。また、終了時も電源をオフにするだけで、スタンバイ状態を経ずに停止できます。この機能により、会議場などのスイッチャーからもプロジェクターの電源制御が可能になりました。

状態監視やシステム拡張ができるネットワークコントロール

LAN環境に取りこむことにより、離れた場所からWeb経由でVPL-FX52のランプの使用時間などの情報取得や制御が可能。また、ランプの交換時期やエラー情報などをあらかじめ設定したアドレスにメールで知らせるメールレポート機能に対応しています。

※ネットワーク機能については、別途専用プロトコルが必要になる場合があります。詳細はお買い上げ店にお問い合わせください。

その他の機能

- □ ファンノイズを低減し「低動作音」を実現
- □ 高性能スキャンコンバーター搭載により DTVフォーマットの映像も美しく再現
- □ 画面のすみずみまで輝度ムラ・色ムラを抑える「3Dガンマ補正回路」
- □ RGB画像をクリアに補正し､細かい文字や図形をくっきりと映しだせる「Smart APA（Auto Pixel Alignment）機能」
- □ RGB画像をより鮮やかに再現できる「RGBシャープネス」
- □ 設置スペースに合わせて選べる「交換式オプションレンズ」
- □ 斜め投影により生じる画像の台形ゆがみを上下方向±約20度*の範囲でデジタル補正する「キーストーン補正」

＊ 設置条件などにより変わります。

- □ 画面の任意の個所を最大4倍まで拡大表示できる「4倍デジタルズーム」

※コンピューターからのRGB信号入力時のみに動作します。

- □ 投影中の画像を静止画として取りこみ表示できる「フリーズ機能」

※コンピューターからのRGB信号入力時のみに動作します。

- □ 投影画面を見ながらプロジェクターの各種設定ができる「オンスクリーンメニュー」



- □ プロジェクター本体の高さ調整が簡単にできる「アジャスタブルレッグ」
- □ ランプ出力を2段階から選択して省電力での動作もできる「ランプモード切り換え機能」
- □ 信号入力がない場合に自動的に電源をオフにする「パワーセービングモード」
- □ 入力信号の有無を検出し、入力信号のあるチャンネルを表示する「オートインプットサーチ機能」

■別売専用アクセサリー

長焦点ズームレンズ
VPLL-ZM101
希望小売価格367,500円
（税抜価格350,000円）

短焦点ズームレンズ
VPLL-ZM31
希望小売価格262,500円
（税抜価格250,000円）

短焦点固定レンズ
VPLL-FM21
希望小売価格315,000円
（税抜価格300,000円）

交換用ランプ
LMP-F300
希望小売価格78,750円
（税抜価格75,000円）

サスペンションサポート
PSS-620
希望小売価格73,500円
（税抜価格70,000円）

PX41

高輝度・高画質を実現し、豊富な入力系統を装備。
持ち運び、天吊り、リアプロジェクションと
さまざまな用途に応えるマルチパーパスプロジェクター

XGA　3500ルーメン

データプロジェクター
VPL-PX41
オープン価格

■付属のリモートコマンダー

■外形寸法（単位：mm）

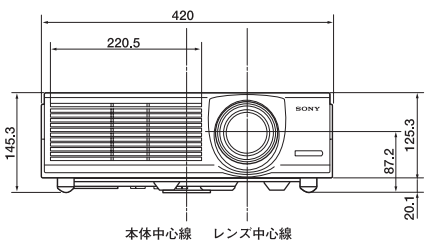



■接続端子部

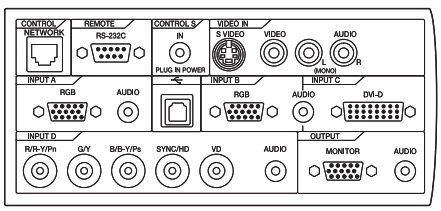

【VPL-PX41】
■ キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。■ 部品電極を含むすべてのはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。■ 包装用緩衝材から発泡スチロールを全廃しました。
●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

通常のオフィス環境で そのまま投影できる高輝度・高解像度

高出力265Wランプを採用した光学ユニットを搭載。さらに、リアルXGA解像度（1024×768ドット）のソニーオリジナル0.99型ポリシリコTFT LCDパネルを、R、G、B独立で3枚搭載し、3500ルーメンの高輝度を実現しています。また、豊富な入力端子を装備しており、ビデオ信号からコンピューター信号まで、高精細な画質で映せます。

ファンノイズを低減し低動作音を実現

高輝度を実現しながら冷却用ファンノイズを低下。放熱に有利なメタルフレーム付きLCDパネルや、サファイアガラス製偏光フィルターなどのパーツの採用や、本体底面から吸気して前面に排気するスムーズな内部構造など、流量の多いシロッコファンによる効率的な冷却システムを取りいれています。

4系統RGB入力に加え、コンポジットビデオやSビデオ入力などの多彩な入力系統を装備

アナログRGB入力は、INPUT A／B／Dの3系統。INPUT A／BにはHD D-sub15ピンを、INPUT Dには5BNC端子を装備し、コンポーネント信号（HDTV信号）にも対応します。また、INPUT Cには、DVIコネクターを採用。デジタル信号をダイレクトに入力でき、低ノイズ・高画質投影が可能です。ビデオ入力はコンポジットとSビデオの2端子を備えています。

DTVフォーマットの映像も美しく再現

高性能スキャンコンバーター内蔵により、UXGA（60Hz）までの信号に対応。VGA信号、SVGA信号はアップコンバート、SXGA信号、UXGA信号はダウンコンバートして再現できます。また、高画質テレビ放送映像の「108/60i」、「720/60P」などDTVフォーマットの映像も美しく再現できます。

チルトフリーで リアプロジェクションなどにも対応

プロジェクターを上方または下方に最大90度まで傾斜させて設置できるチルトフリーを実現。天吊り、床置きのフロント投影に加えて、ミラー反射によるリア投影や、ショーウインドーに投影するウインドーディスプレーなどの用途にも、幅広く応えます。

■リア投影



ダイレクトパワーオン／オフで スタンバイ状態を経ずに電源制御が可能

従来のプロジェクターは主電源を入れてスタンバイ状態にした後に電源オンの操作をする必要がありましたが、VPL-PX41は主電源を入れるだけで投影が開始できます。また、終了時も電源をオフにするだけで、スタンバイ状態を経ずに停止できます。この機能により、会議場などのスイッチャーからもプロジェクターの電源制御が可能になりました。

ステレオスピーカーシステムを内蔵

総合出力4Wのステレオスピーカーシステムを内蔵。音響設備のない場所でも、ステレオサウンドを活用したプレゼンテーションが行えます。

状態監視やシステム拡張ができる ネットワークコントロール

LAN環境に取りこむことにより、離れた場所からWeb経由でVPL-PX41のランプの使用時間などの情報取得や制御が可能。また、ランプの交換時期やエラー情報などをあらかじめ設定したアドレスにメールで知らせるメールレポート機能に対応しています。

※ネットワーク機能については、別途専用プロトコルが必要になる場合があります。詳細はお買い上げ店にお問い合わせください。

画面のちらつきを軽減するとともに、密度の高いスムーズなビデオ再生を実現するI/Pコンバージョン

ソニーオリジナルの高画質I/P（Interlace/Progressive）コンバージョンにより、インターレース画像の動きを補正しながら、プログレッシブ画像に変換して再生します。画面のちらつきを軽減するとともに、密度の高いスムーズなビデオ再生を実現します。

インターレース画像

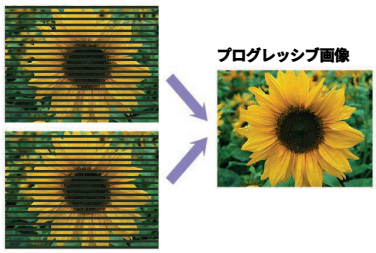

プログレッシブ画像

その他の機能

□ 映画ソフトのフィルムの質感を再現できる「2-3プルダウン」

□ 高性能スキャンコンバーター搭載により DTVフォーマットの映像も美しく再現

□ 画面のすみずみまで輝度ムラ・色ムラを抑える「3Dガンマ補正回路」

□ RGB画像をクリアに補正し、細かい文字や図形をくっきりと映しだせる「Smart APA（Auto Pixel Alignment）機能」

□ RGB画像をより鮮やかに再現できる「RGBシャープネス」

□ 設置スペースに合わせて選べる「交換式オプションレンズ」

□ 斜め投影により生じる画像の台形ゆがみを上下方向±約20度*の範囲でデジタル補正する「キーストーン補正」

＊設置条件などにより変わります。

□ 画面の任意の個所を最大4倍まで拡大表示できる「4倍デジタルズーム」

※コンピューターからのRGB信号入力時のみに動作します。

□ 投影中の画像を静止画として取りこみ表示できる「フリーズ機能」

※コンピューターからのRGB信号入力時のみに動作します。

□ 投影画面を見ながらプロジェクターの各種設定ができる「オンスクリーンメニュー」

□ プロジェクター本体の高さ調整が簡単にできる「アジャスタブルレッグ」

□ ランプ出力を2段階から選択して省電力での動作もできる「ランプモード切り換え機能」

□ 信号入力がない場合に自動的に電源をオフにする「パワーセービングモード」

□ 入力信号の有無を検出し、入力信号のあるチャンネルを表示する「オートインプットサーチ機能」

■別売専用アクセサリー

長焦点ズームレンズ
VPLL-ZM102
希望小売価格304,500円
（税抜価格290,000円）

短焦点固定レンズ
VPLL-FM22
希望小売価格304,500円
（税抜価格290,000円）

短焦点ズームレンズ
VPLL-ZM32
希望小売価格304,500円
（税抜価格290,000円）



交換用ランプ
LMP-P260
希望小売価格63,000円
（税抜価格60,000円）

サスペンションサポート
PSS-610
希望小売価格52,500円
（税抜価格50,000円）

COMPACT

CX86・80

会議室や研修室、ミーティングブースでの使用はもちろん、イベント会場でのリア投影や、大会議室での常設設置など、設置型プロジェクターとしての機能も充実

主な機能

- □ 3000ルーメン* XGA解像度
  * ランプモード「高」選択時。
- □ スイッチひとつで簡単にスクエアな画像を投影できる「インテリジェントオートセットアップ」
- □ 2系統のコンピューター（RGB）入力端子
- □ スタンバイ状態を経ずに電源を制御できる「ダイレクトパワーオン／オフ機能」
- □ PC画面をワイヤレスで投影できる「Air Shot Version 2」(VPL-CX86)
  ※PCの動作環境など、詳しくはソニーデータプロジェクターのホームページwww.sony.co.jp/VPLをご覧ください。
- □ PCを介さずに“メモリースティック”に保存してある画像を投影できる「PCレスプレゼンテーション」(VPL-CX86)
- □ 天井吊り下げ設置対応
  ※別売のサスペンションサポートKMS-S20が必要です。
- □ LAN環境でプロジェクターの状態監視やシステム拡張ができる「ネットワークコントロール」(VPL-CX86)

XGA / 3000ルーメン / ワイヤレス投影

データプロジェクター
VPL-CX86
オープン価格

XGA / 3000ルーメン

データプロジェクター
VPL-CX80
オープン価格

■交換用ランプ

プロジェクターランプ
LMP-C190
希望小売価格52,500円
（税抜価格50,000円）

■接続端子部

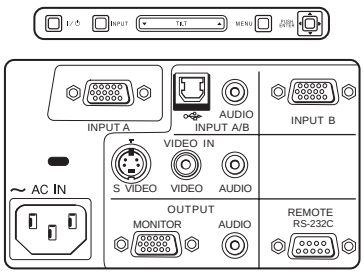

■外形寸法（単位：mm）

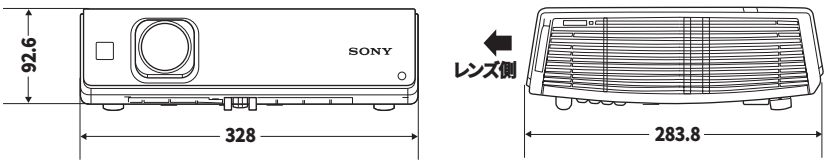

■別売アクセサリー（全モデル共通）

サスペンションサポート
KMS-S20
（株）キクチ科学研究所製
希望小売価格57,750円
（税抜価格55,000円）
※VPL-CX86・CX80・CX76・CX70・CX20・CS20・ES2に対応

USBワイヤレスLANモジュール
IFU-WLM2
希望小売価格17,850円
（税抜価格17,000円）
※VPL-CX86・CX76にのみ対応

プレゼンテーションツール
RM-PJPK1
希望小売価格14,700円
（税抜価格14,000円）

40型ポータブルスクリーン
KP-40
希望小売価格26,250円
（税抜価格25,000円）

60型ポータブルスクリーン
KP-60
希望小売価格52,500円
（税抜価格50,000円）

80型ポータブルスクリーン
KP-80
希望小売価格80,850円
（税抜価格77,000円）

100型ポータブルスクリーン
KP-100
希望小売価格102,900円
税抜価格98,000円）

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

COMPACT

CX76・70

面倒な設定は不要。電源オンで、
フォーカス調整まで自動でできる

XGA 2500ルーメン ワイヤレス投影
データプロジェクター
VPL-CX76
オープン価格

XGA 2000ルーメン
データプロジェクター
VPL-CX70
オープン価格

■外形寸法（単位：mm）

■交換用ランプ

プロジェクターランプ
LMP-C161
希望小売価格45,150円
（税抜価格43,000円）

MOBILE

CX20・CS20

薄型約52mm、軽量約1.9kg。ノートブックPCと
持ちだして、社外でのプレゼンテーションをスマートに

XGA 2000ルーメン
データプロジェクター
VPL-CX20
オープン価格

SVGA 2000ルーメン
データプロジェクター
VPL-CS20
オープン価格

■外形寸法（単位：mm）

■交換用ランプ

プロジェクターランプ
LMP-C162
希望小売価格45,150円
（税抜価格43,000円）

ENTRY

ES2

コンポーネント入力端子、好みの画質モード選択など
オフタイムのDVD映像も高画質で楽しめる

SVGA 1500ルーメン
データプロジェクター
VPL-ES2
オープン価格

■外形寸法（単位：mm）

■交換用ランプ

プロジェクターランプ
LMP-E150
希望小売価格34,650円
（税抜価格33,000円）

●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

[VPL-CX86・CX80]
■部品電極を含むすべてのはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
■キャビネットおよびプリント配電板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
■包装用緩衝材から発泡スチロールを全廃しています。
■待機時消費電力は0.5W（以下）です。

[VPL- CX76・CX70]
■部品電極を含むすべてのはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
■キャビネットおよびプリント配電板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
■包装用緩衝材から発泡スチロールを全廃しています。

[VPL- CX20・CS20]
■部品電極を含むすべてのはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
■キャビネットおよびプリント配電板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
■包装用緩衝材から発泡スチロールを全廃しています。
■待機時消費電力は0.8Wです。

[VPL-ES2]
■はんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
■キャビネットおよびプリント配電板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
■包装用緩衝材から発泡スチロールを全廃しています。

■入力信号対応表

機種名	デジタル信号*1	ディスプレイモード		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	同期
VPL-FX52 VPL-CX86 VPL-CX20 VPL-ES2	–	Video 60Hz		15.734	59.940	–
	–	Video 50Hz		15.625	50.000	–
	–	480/60i		15.734	59.940	S on G/Y または コンポジットシンク*2
VPL-PX41 VPL-CX80 VPL-CS20	–	575/50i		15.625	50.000	
	–	1080/60i	1035/60i、1080/60i	33.750	60.000	S on G/Y
VPL-CX76	◎	640 x 350	VGAモード 1	31.469	70.086	H - 正 V - 負
	◎		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H - 正 V - 負
VPL-CX70	◎	640 x 400	PC-9801ノーマル	24.823	56.416	H - 負 V - 負
	◎		VGAモード 2	31.469	70.086	H - 負 V - 正
	◎		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H - 負 V - 正
	◎	640 x 480	VGAモード 3	31.469	59.940	H - 負 V - 負
	◎		Macintosh 13"	35.000	66.667	H - 負 V - 負
	◎		VGA VESA 72Hz	37.861	72.809	H - 負 V - 負
	◎		VGA VESA 75Hz	37.500	75.000	H - 負 V - 負
	◎		VGA VESA 85Hz	43.269	85.008	H - 負 V - 負
	◎	800 x 600	SVGA VESA 56Hz	35.156	56.250	H - 正 V - 正
	◎		SVGA VESA 60Hz	37.879	60.317	H - 正 V - 正
	◎		SVGA VESA 72Hz	48.077	72.188	H - 正 V - 正
	◎		SVGA VESA 75Hz	46.875	75.000	H - 正 V - 正
	◎		SVGA VESA 85Hz	53.674	85.061	H - 正 V - 正
	◎	832 x 624	Macintosh 16"	49.724	74.550	H - 負 V - 負
	◎	1024 x 768	XGA VESA 43Hz*3	35.524	86.958	H - 正 V - 正
	◎		XGA VESA 60Hz	48.363	60.004	H - 負 V - 負
	◎		XGA VESA 70Hz	56.476	69.955	H - 負 V - 負
	◎		XGA VESA 75Hz	60.023	75.029	H - 正 V - 正
	◎		XGA VESA 85Hz	68.677	84.997	H - 正 V - 正
	◎	1152 x 864	SXGA VESA 70Hz	63.995	70.016	H - 正 V - 正
	△		SXGA VESA 75Hz	67.500	75.000	H - 正 V - 正
	△		SXGA VESA 85Hz	77.487	85.057	H - 正 V - 正
	◎	1152 x 900	Sunmicro LO	61.795	65.960	H - 負 V - 負
	△		Sunmicro HI	71.713	76.047	コンポジットシンク
	◎	1280 x 960	SXGA VESA 60Hz	60.000	60.000	H - 正 V - 正
	△		SXGA VESA 75Hz	75.000	75.000	H - 正 V - 正
	◎	1280 x 1024	SXGA VESA 43Hz*3	46.433	86.872	H - 正 V - 正
	△		SGI-5	53.516	50.062	S on G
	◎		SXGA VESA 60Hz	63.974	60.013	H - 正 V - 正
	–		SXGA VESA 75Hz	79.976	75.025	H - 正 V - 正
	–		SXGA VESA 85Hz	91.146	85.024	H - 正 V - 正
	–	1600 x 1200	UXGA VESA 60Hz	75.000	60.000	H - 正 V - 正
	–	480/60P	Component (Progressive)	31.470	60.000	S on G/Y
	–	575/50P	Component (Progressive)	31.250	50.000	S on G/Y
	–	1080/50i	1080/50i	28.130	50.000	S on G/Y
	–	720/50P	720/60P	45.000	60.000	S on G/Y
	–	720/60P	720/50P	37.500	50.000	S on G/Y
	–	540/60P	540/60P	33.750	60.000	S on G/Y
	–	1400 x 1050	SXGA+60Hz	63.981	60.000	H - 負 V - 負

※対応表以外の信号を入力した場合は正しく表示されないことがあります。
※アスペクト（縦横比）が4：3以外の場合、画面の一部が黒で表示されます。
*1 デジタル入力はVPL-FX52・PX41のみで、◎の信号に対応しています。△の信号は、自動的にプロジェクターの仕様に合わせて出力されます。
*2 VPL-CX20・CS20はS on G/Yのみです。
*3 インターレース信号です。

■投影距離表

VPL-FX52



a：レンズ中心からスクリーンまでの距離
b：床からレンズ中心までの距離
c：床からプロジェクターの脚までの距離
x：任意

●標準装備レンズ使用時

スクリーンサイズ(型) / 距離(mm)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a（最短）	1490	2280	3060	3850	4630	5810	6980	7770	9730	11690
a（最長）	1820	2780	3740	4700	5660	7100	8540	9500	11900	14300
b（最短）	x-305	x-457	x-610	x-762	x-914	x-1143	x-1372	x-1524	x-1905	x-2286
b（最長）	x									
c（最短）	x-417	x-569	x-722	x-874	x-1026	x-1255	x-1484	x-1636	x-2017	x-2398
c（最長）	x-102									

●オプションレンズVPLL-ZM101使用時（長焦点ズームレンズ）

スクリーンサイズ(型) / 距離(mm)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a（最短）	2600	4000	5410	6810	8220	10330	12430	13840	17350	20870
a（最長）	3890	5940	7980	10030	12080	15150	18220	20270	25380	30500
b（最短）	x-305	x-457	x-610	x-762	x-914	x-1143	x-1372	x-1524	x-1905	x-2286
b（最長）	x									
c（最短）	x-417	x-569	x-722	x-874	x-1026	x-1255	x-1484	x-1636	x-2017	x-2398
c（最長）	x-102									

●オプションレンズVPLL-ZM31使用時（短焦点ズームレンズ）

スクリーンサイズ(型) / 距離(mm)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a（最短）	1190	1840	2490	3150	3800	4780	5760	6410	8050	9680
a（最長）	1250	1940	2620	3300	3980	5000	6030	6710	8410	10120
b（最短）	x-305	x-457	x-610	x-762	x-914	x-1143	x-1372	x-1524	x-1905	x-2286
b（最長）	x									
c（最短）	x-417	x-569	x-722	x-874	x-1026	x-1255	x-1484	x-1636	x-2017	x-2398
c（最長）	x-102									

●オプションレンズVPLL-FM21使用時（リア投影のみ）

スクリーンサイズ(型) / 距離(mm)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a	690	1080	1460	1850	2240	2820	3400	3780	4750	5720
b	x									
c	x-102									

VPL-PX41



a：スクリーンからレンズ中心までの水平距離
a'：スクリーンから本体のPSS-610取付用穴の前側までの水平距離
b：床面からレンズ中心までの垂直距離
c：床面からプロジェクター脚部底面までの垂直距離
x：任意

●標準装備レンズ使用時

スクリーンサイズ(型) / 距離(mm)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a（最短）	1490	2270	3040	3820	4590	5750	6920	7690	9630	11570
a（最長）	1890	2860	3830	4800	5770	7220	8680	9650	12070	14500
b	x-305	x-457	x-610	x-762	x-914	x-1143	x-1372	x-1524	x-1905	x-2286
c	x-392	x-544	x-697	x-849	x-1002	x-1230	x-1459	x-1611	x-1992	x-2373

●オプションレンズVPLL-ZM102使用時（長焦点ズームレンズ）

スクリーンサイズ(型) / 距離(mm)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a（最短）	2610	4000	5390	6790	8180	10270	12360	13750	17230	20710
a（最長）	3920	5970	8010	10060	12100	15160	18230	20270	25380	30490
b	x-305	x-457	x-610	x-762	x-914	x-1143	x-1372	x-1524	x-1905	x-2286
c	x-392	x-544	x-697	x-849	x-1002	x-1230	x-1459	x-1611	x-1992	x-2373

●オプションレンズVPLL-ZM32使用時（短焦点ズームレンズ）

スクリーンサイズ(型) / 距離(mm)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a（最短）	1160	1770	2390	3000	3610	4520	5440	6050	7580	9110
a（最長）	1290	1970	2640	3320	3990	5000	6010	6690	8370	10060
b	x-305	x-457	x-610	x-762	x-914	x-1143	x-1372	x-1524	x-1905	x-2286
c	x-392	x-544	x-697	x-849	x-1002	x-1230	x-1459	x-1611	x-1992	x-2373

●オプションレンズVPLL-FM22使用時（リア投影のみ）

スクリーンサイズ(型) / 距離(mm)	40	60	80	100	120	150	200	300
a'	760	1130	1500	1870	2240	2790	3710	5560
b	x							
c	x-79.7							

■主な仕様

		VPL-FX52	VPL-PX41
光学系			
投映方式		3LCD パネル、1 レンズ方式、3原色液晶シャッター方式	
LCDパネル		1.3型ポリシリコン TFT LCDパネル×3、約236万画素（786,432×3）	0.99型ポリシリコン TFT LCDパネル×3、約236万画素（786,432×3）
レンズ		電動ズーム（約1.3倍）、電動フォーカス、f 50.8～64.0mm、F1.7～2.0	マニュアルズーム（1.3倍）、マニュアルフォーカス、f 37.6～48.8mm、F1.7～2.3
光源		300W	265W
投影画面サイズ		40～300 型（対角線）	
光出力*1		高：6000ルーメン、標準：5100ルーメン	高：3500ルーメン、標準：3000ルーメン
電気系			
カラー方式		NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N	
解像度		ビデオ入力時：750TV本、RGB入力時：1024×768ドット	
対応コンピューター信号*2		RGB（水平19～92kHz、垂直48～92Hz）、最高入力解像度信号：UXGA（垂直：60Hz）	
対応ビデオ信号		15k RGB／プログレッシブコンポーネント50/60Hz、DTV（480/60i、575/50i、1080/60i、480/60P、575/50P、1080/50i、720/60P、720/50P、540/60P）、コンポジットビデオ、Y/Cビデオ	
スピーカー		–	最大2W＋2W（ステレオ）
接続端子			
VIDEO IN	ビデオ	BNC×1（ループスルー出力付き）	ピンジャック×1
	Sビデオ	ミニDIN 4ピンコネクター×1（ループスルー出力付き）	ミニDIN 4ピンコネクター×1
	コンポーネント	–	
	オーディオ	–	ピンジャック×2
INPUT A	映像	アナログRGB 入力：HD D-sub15 ピンコネクター（凹）×1	
	オーディオ	–	ステレオミニジャック×1
INPUT B	映像	デジタルRGB入力：DVI-D（TMDS）×1	アナログRGB入力：HD D-sub15 ピンコネクター（凹）×1
	オーディオ	–	ステレオミニジャック（INPUT B／C共通）×1
INPUT C	映像	アナログRGB／コンポーネント入力：5BNC（凹）×1	デジタルRGB：DVI-D（TM-DS）×1
	オーディオ	–	ステレオミニジャック（INPUT B／C共通）×1
INPUT D	映像	–	アナログRGB／コンポーネント：5BNC（凹）×1
	オーディオ	–	ステレオミニジャック×1
OUTPUT	RGB	HD D-sub 15ピンコネクター（凹）×1	
	オーディオ（バリアブルアウト）	–	ステレオミニジャック×1
USB		–	アップ（アップストリーム・凹）×1
ネットワーク		10BASE-T／100BASE-TX：RJ-45×1	
リモート		D-sub 9ピンコネクター（RS-232C）×1、ステレオミニジャック（CONTROL S IN／PLUG IN POWER）×1	
TRIGER OUT		ミニジャック×1	–
その他			
ワイヤレスLANカードスロット		–	
メモリースティックスロット		–	
レーザーポインター		–	
安全規格		電安法、VCCIクラスA	電安法、VCCIクラスB
本体キャビネット塗装色		ホワイト／シルバー	パールホワイト／シルバー
一般			
電源電圧		AC100V 、50/60Hz	AC100V、50/60Hz
消費電力		最大400W（待機時：約7W）	最大365W（待機時：約6W ）
動作温度		0～35 ℃	
動作湿度		35～85%（結露なきこと）	
外形寸法（幅×高さ×奥行）		480×169×502mm（突起部含む）	420×125×316mm（突起部含まず）
質量		約10.5kg	約7.8kg
発熱量		1365.0BTU	1246.0BTU
付属品		リモートコマンダー×1、単3形乾電池×2、レンズキャップ×1、電源コード×1、交換用エアーフィルター×1、取扱説明書、設置説明書（CD-ROM）×1、セキュリティーラベル×1 他	リモートコマンダー×1、単3形乾電池×2、HD D-sub15ピンケーブル（2m）×1、USBケーブル（Aタイプ－Bタイプ）×1、レンズキャップ×1、電源コード×1、交換用エアーフィルター（2枚1組）×1 他

*1 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
*2 接続するコンピューター信号の解像度と周波数は、プリセット信号（11ページ）の範囲内に設定してください。

	VPL-CX86	VPL-CX80	VPL-CX76	VPL-CX70	VPL-CX20	VPL-CS20	VPL-ES2
	3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター方式				3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター方式		3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター方式
	0.79型ポリシリコンTFT LCDパネル×3、約236万画素（786,432×3）				0.63型ポリシリコンTFT LCDパネル×3、約236万画素（786,432×3）	0.63型ポリシリコンTFT LCDパネル×3、約144万画素（480,000×3）	0.62型ポリシリコンTFT LCDパネル×3、144万画素（480,000×3）
	電動ズーム（1.2倍）、電動フォーカス、f 23.5～28.2mm、F1.6～1.78				電動ズーム（1.2倍）、電動オートフォーカス、f 18.8～22.6mm、F1.6～1.94		マニュアルズーム（1.2倍）、マニュアルフォーカス、f 18.0～21.6mm、F2.2～2.4
	190W		165W		165W		157W
	40～300型（対角線）				40～300型（対角線）		40～300型（対角線）
	高：3000ルーメン、標準：2200ルーメン		高：2500ルーメン、標準：2000ルーメン	高：2000ルーメン、標準：1600ルーメン	高：2000ルーメン、標準：1500ルーメン		高：1500ルーメン、標準：1300ルーメン
	NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60				NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60		NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60
	ビデオ入力時：750TV本、RGB入力時：1024×768ドット				ビデオ入力時：750TV本、RGB入力時：1024×768ドット	ビデオ入力時：600TV本、RGB入力時：800×600ドット	ビデオ入力時：600TV本、RGB入力時：800×600ドット
	RGB（水平19～92kHz、垂直48～92Hz）、最高入力解像度信号：SXGA+（fV：60Hz）				RGB（水平19～92kHz、垂直48～92Hz）、最高入力解像度信号SXGA+（fV：60Hz）		RGB（水平19～72kHz、垂直48～92Hz）、最高入力解像度信号：XGA（fV：85Hz）
	15k RGB／コンポーネント50/60Hz、プログレッシブコンポーネント50/60Hz、DTV（480/60i、575/50i、480/60P、575/50P、540/60P、720/60P、720/50P、1080/60i、1080/50i）、コンポジットビデオ、Y/Cビデオ				15k RGB／コンポーネント50/60Hz、プログレッシブコンポーネント50/60Hz、DTV（480/60i、575/50i、480/60P、575/50P、720/60P、720/50P、1080/60i、1080/50i）、コンポジットビデオ、Y/Cビデオ		15k RGB／コンポーネント50/60Hz、プログレッシブコンポーネント50/60Hz、DTV（480/60i、575/50i、480/60P、575/50P、540/60P、720/60P、720/50P、1080/60i、1080/50i）、コンポジットビデオ、Y/Cビデオ
	最大1W（モノラル）				最大1W（モノラル）		最大1W（モノラル）
	ピンジャック×1				A/V接続アダプター（付属）→ピンジャック×1		ピンジャック×1
	ミニDIN 4ピンコネクター×1				A/V接続アダプター（付属）→ミニDIN4ピンコネクター×1		ミニDIN 4ピンコネクター×1
	−				−		ピンジャック×3
	ステレオミニジャック×1		ステレオミニジャック（VIDEO IN／INPUT A共通）×1		A/V接続アダプター（付属）→ピンジャック×2（VIDEO IN／INPUT A共通）		ステレオミニジャック（VIDEO IN／INPUT A共通）×1
	アナログRGB／コンポーネント：HD D-sub15ピンコネクター（凹）×1				アナログRGB／コンポーネント：HD D-sub15ピンコネクター（凹）×1		アナログRGB／コンポーネント：HD D-sub15 ピンコネクター（凹）×1
	ステレオミニジャック（INPUT A／B共通）×1		ステレオミニジャック（VIDEO IN／INPUT A共通）×1		A/V接続アダプター（付属）→ピンジャック×2（VIDEO IN／INPUT A共通）		ステレオミニジャック（VIDEO IN／INPUT A共通）×1
	アナログRGB／コンポーネント：HD D-sub15ピンコネクター（凹）×1		−		−		−
	ステレオミニジャック（INPUT A／B共通）×1		−		−		−
	−				−		−
	−				−		−
	−				−		−
	−				−		−
	HD D-sub15ピンコネクター（凹）×1		−		−		−
	ステレオミニジャック×1		−		−		−
	アップ（アップストリーム・凹）×1				−		−
	−				−		−
	D-sub 9ピンコネクター（RS-232C）×1		−		−		−
	−				−		−
	ワイヤレスLANカード（付属）用×1	−	ワイヤレスLANカード（付属）用×1	−	−		−
	×1	−	×1	−	−		−
	出力1mW（RM-PJP1）	−	出力1mW（RM-PJP1）	−	−		−
	電安法、VCCI クラスB				電安法、VCCIクラスB		電安法、VCCIクラスB
	パールホワイト／シルバー				クールシルバー／ディープブラックメタリック		マットシルバー／ブルーイッシュグレー
	AC100V、50/60Hz		AC100～240V、50/60Hz		AC100～240V、50/60Hz		AC100～240V、50/60Hz
	最大280W（待機時：標準設定時約7W・低設定時約0.5W）		最大240W（待機時：約9W）		最大220W（待機時：約0.8W）		最大220W（待機時：約4.6W）
	0～35 ℃				0～35℃		0～35 ℃
	35～85%（結露なきこと）				35～85%（結露なきこと）		35～85%（結露なきこと）
	328×92.6×283.8mm（突起部含まず）		298×69×243.5mm（突起部含まず）		273×52×210mm（突起部含まず）		295×78×238mm（突起部含まず）
	約3.8kg		約2.9kg		約1.9kg		約2.8kg
	921.3BTU		819.0BTU		750.7 BTU		750.7BTU
	リモートコマンダー×1、単3形乾電池×2、プレゼンテーションツール×1、単4形乾電池×2、HD D-sub15ピンケーブル（2m）×1、USBケーブル（Aタイプ-Bタイプ）×1、CD-ROM（アプリケーションソフトウェア、取扱説明書）×1、ワイヤレスLANカード×1、USBワイヤレスLANモジュール×1、キャリングケース×1、電源コード×1、交換用エアーフィルター×1、セキュリティーラベル×1 他	リモートコマンダー×1、単3形乾電池×2、HD D-sub15ピンケーブル（2m）×1、USBケーブル（Aタイプ-Bタイプ）×1、キャリングケース×1、電源コード×1、交換用エアーフィルター×1、セキュリティーラベル×1 他	リモートコマンダー×1、単3形乾電池×2、プレゼンテーションツール×1、単4形乾電池×2、HD D-sub15ピンケーブル（2m）×1、USBケーブル（Aタイプ-Bタイプ）×1、CD-ROM（アプリケーションソフトウェア、取扱説明書）×1、ワイヤレスLANカード×1、USBワイヤレスLANモジュール×1、キャリングケース×1、電源コード×1、交換用エアーフィルター×1、セキュリティーラベル×1 他	リモートコマンダー×1、単3形乾電池×2、HD D-sub15ピンケーブル（2m×1、USBケーブル（Aタイプ-Bタイプ）×1、キャリングケース×1、電源コード×1、交換用エアーフィルター×1、セキュリティーラベル×1 他	カードタイプリモートコマンダー、リチウム電池（CR2025）、HD D-sub15ピンケーブル（2m）、A/V接続アダプター、キャリングケース、電源コード、取扱説明書（CD-ROM）、セキュリティーラベル×1 他	カードタイプリモートコマンダー、リチウム電池（CR2025）、HD D-sub15ピンケーブル（2m）、A/V接続アダプター、キャリングケース、電源コード、取扱説明書（CD-ROM）、セキュリティーラベル×1 他	カードタイプリモートコマンダー×1、リチウム電池（CR2025）×1、HD D-sub15ピンケーブル（2m）×1、キャリングケース×1、電源コード×1、交換用エアーフィルター×1、取扱説明書（CD-ROM）×1、セキュリティーラベル×1 他

■投影距離表

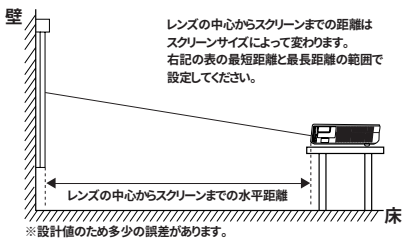

レンズの中心からスクリーンまでの距離はスクリーンサイズによって変わります。
右記の表の最短距離と最長距離の範囲で設定してください。

※設計値のため多少の誤差があります。

VPL-CX86・CX80

XGA入力時　単位：m

スクリーンサイズ（型）		40	80	100	150	200	300
距離	最短	1.2	2.4	3.0	4.5	6.0	9.0
	最長	1.4	2.7	3.4	5.2	6.9	10.4

VPL-CX76・CX70

XGA入力時　単位：m

スクリーンサイズ（型）		40	80	100	150	200	300
距離	最短	1.2	2.4	3.0	4.5	6.0	9.0
	最長	1.4	2.7	3.4	5.2	6.9	10.4

VPL-CX20・CS20

VPL-CX20：XGA入力時 VPL-CS20：SVGA入力時　単位：m

スクリーンサイズ（型）		40	80	100	150	200	300
距離	最短	1.2	2.3	2.9	4.4	5.9	8.8
	最長	1.4	2.8	3.6	5.4	7.2	10.7

VPL-ES2

SVGA入力時　単位：m

スクリーンサイズ（型）		40	80	100	150	200	300
距離	最短	1.1	2.3	2.9	4.4	5.9	8.8
	最長	1.4	2.8	3.5	5.3	7.0	10.6

用途に合わせて、解像度・明るさ・多彩な機能で選べる、ソニーのデータプロジェクター

型番	おすすめの用途	明るさ (ルーメン)	解像度	質量 (約・kg)	掲載ページ
VPL-FX52	ホール・大会議室・イベント会場などでの使用 300型までの大型スクリーンへの投影が可能 リア投影やツインスタック投影にも対応	6000	リアルXGA	10.5	4
VPL-PX41	大会議室・中会議室・イベント会場などでの使用 明るい環境でも照明を落とさずに投影可能 リア投影にも対応	3500	リアルXGA	7.8	6
VPL-CX86	社内のさまざまな場所へ持ち運んでの使用 会議室・ショールーム・イベント会場などでの使用 ワイヤレスでプレゼンテーション	3000	リアルXGA	3.8	8
VPL-CX80	社内のさまざまな場所へ持ち運んでの使用 会議室・ショールーム・イベント会場などでの使用 天井から吊り下げての常設にも対応	3000	リアルXGA	3.8	8
VPL-CX76	社内のさまざまな場所へ持ち運んでの使用 中会議室・小会議室での使用 ワイヤレスでプレゼンテーション	2500	リアルXGA	2.9	9
VPL-CX70	社内のさまざまな場所へ持ち運んでの使用 中会議室・小会議室での使用 天井から吊り下げての常設にも対応	2000	リアルXGA	2.9	9
VPL-CX20	外出先へ持ち出してプレゼンテーション 打ち合わせスペース・小会議室・中会議室での使用 細かな画像や文字の入ったデータの投影	2000	リアルXGA	1.9	9
VPL-CS20	外出先へ持ち出してプレゼンテーション 打ち合わせスペース・小会議室・中会議室での使用 スタンバイ時には約0.8Wの低消費電力	2000	リアルSVGA	1.9	9
VPL-ES2	DVDでの映像鑑賞 中会議室・小会議室での使用 天井から吊り下げての常設にも対応	1500	リアルSVGA	2.8	9

見比べると、ソニー。インターネットでもご案内しています。ソニーデータプロジェクター。http://www.sony.co.jp/VPL

⚠ 安全に関する注意　**商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください。**

プロジェクターを安全にご使用いただくために ●裏蓋をはずしたり、セット内部の改造をしないでください。●液晶プロジェクターのランプは消耗品です。定期的な交換が必要です。●排気口、吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。ふさがないでください。

液晶使用商品使用上の注意 ●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられておりますが、黒い点が現れたり、赤・青・緑の点が消えないという画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度や経過時間にしたがって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。これらは、液晶パネルの構造によるもので、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

プロジェクター使用上の注意 ●ほこりの多い場所での使用は避けてください。また、たばこの煙などによる空気の汚れが、プロジェクターに悪影響を与えることがあります。たばこの煙などが、直接プロジェクターに入らないようご注意ください。●ランプに関するお知らせ：プロジェクターには、内部気圧の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上、衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間は、ランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●エアーフィルターについて：プロジェクターの維持や故障を防ぐために定期的にエアーフィルターをクリーニングしてください。また、液晶プロジェクターは、フォーカスをぼかすと、まれに異物が見える場合があります。これは液晶プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。●冷却ファンについて：プロジェクター内部には、温度上昇を防ぐために冷却ファンが取り付けられています。プロジェクターの電源が入っていると多少音を生じますが故障ではありません。●本製品には消耗部品が含まれております。継続的に長時間連続で使用される場合には、消耗部品を交換する頻度が高くなりますのでご注意ください。

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります。●画像はハメコミ合成です。●“メモリースティック”、“メモリースティックPRO”および“メモリースティック”のロゴはソニー株式会社の登録商標です。●“Air Shot”(エアーショット)、“Side Shot”(サイドショット)はソニー株式会社の商標です。● Microsoft、Windows、Internet Explorer、PowerPoint、DirectXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、Pentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。●Macintoshは米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer Inc.の登録商標または商標です。● 記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

SonyDrive www.sony.co.jp/pro

●特定市場向け商品などソニードライブに掲載していない商品もあります。

eco info 本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社　〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社　〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは
ソニー業務用商品お客様ご相談センター
ナビダイヤル 0570-00-2288（全国どこからでも市内料金でかけられます）
●携帯電話・PHS 0466-31-2588
●受付時間　月～金 9:00～18:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）
※電話番号は間違いのないように確認のうえ、おかけください

2005.11
カタログ記載内容2005年11月現在

AWMP-1 Printed in Japan. (84922416) R